

飞屏客户端安装手册

V2.0---v2.5.3

软件说明

DS-RichDisplay 是飞画公司专门推出的单块大屏内容投屏显示软件。支持投屏内容管理, 屏幕任意拼接, 预制场景, 内容轮训, 超高分辨率(LCD), 内容同屏等功能。

安装要求


本适用于 windows7 及 windows7 以上的操作系统版本。如下为当前已经验证通过的 Windows 系统版本列表：

No	系统版本
1	Windows_7_home_basic_x86 2009
2	Windows_7_enterprise_x86 2009
3	windows_7_home_premium_x64 2009
4	Windows_7_enterprise_x64 2009
5	windows_10_enterprise_x86
6	windows_10_enterprise_x64

系统配置

安装前需要将 Windows 系统配置为启动免密自动登录, 如下为面密自动等配置步骤。


1. Win+R 进入运行界面；
2. 在运行中输入 control userpasswords2 后确认；

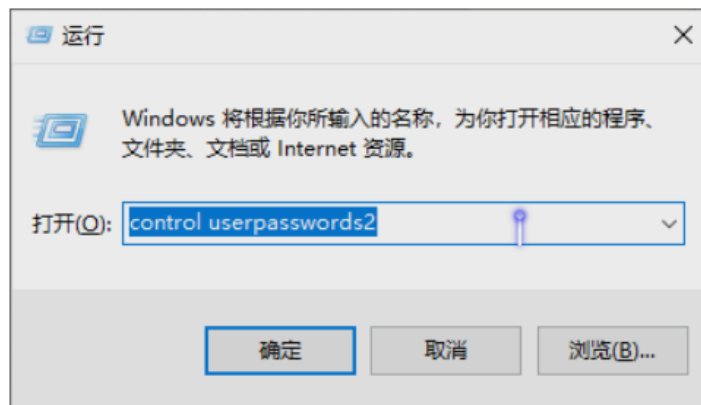

免密登录设置 (图 1)


3. 在打开的用户账户窗口中, 去掉“要使用本计算机, 用户必须输入用户名和密码”前的勾

选，然后点击应用按钮；

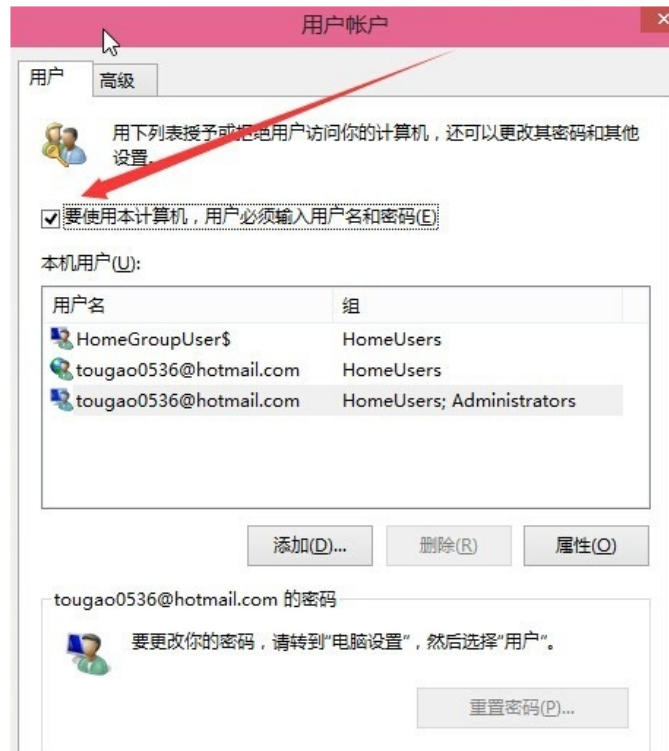

免密登录设置 (图 2)

4. 在弹出框中输入自动登录的用户名和密码，然后确定保存；

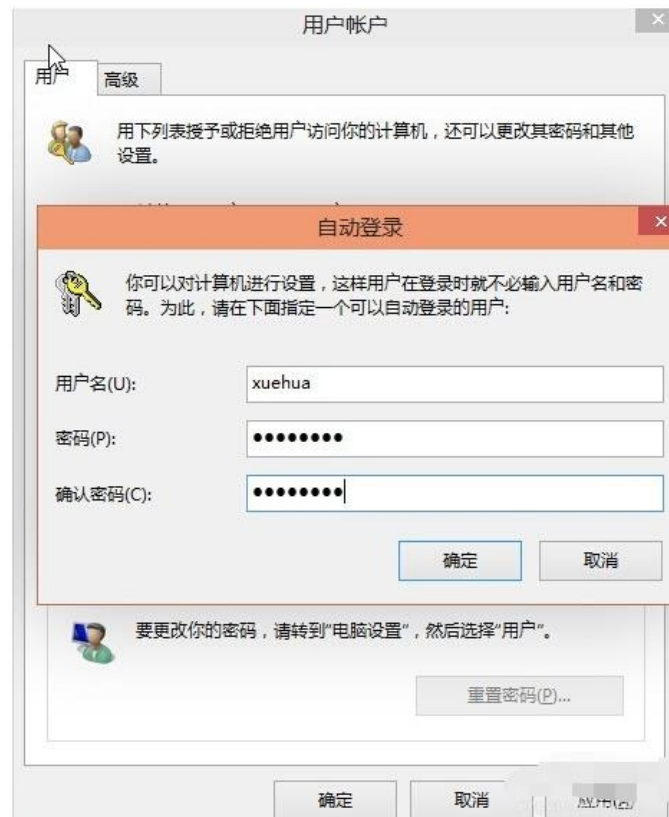

免密登录设置 (图 3)

5. 重启电脑即可免密自动登录。

安装说明

获取安装包

安装包名称为 DS-RichDisplay + 版本号.exe，请联系厂商或代理商获取。


安装

1. 双击 DS-RichDisplay.exe 文件，如当前计算机上安装过 DS-RichDisplay 系统则会弹出如下卸载界面，请耐性等待卸载。




安装 (图 4)

2. 卸载完成后弹出如下选择安装路径，请根据需求选择 DS-RichDisplay 安装的目录，如没有严格要求请保持默认路径安装，然后点击下一步；

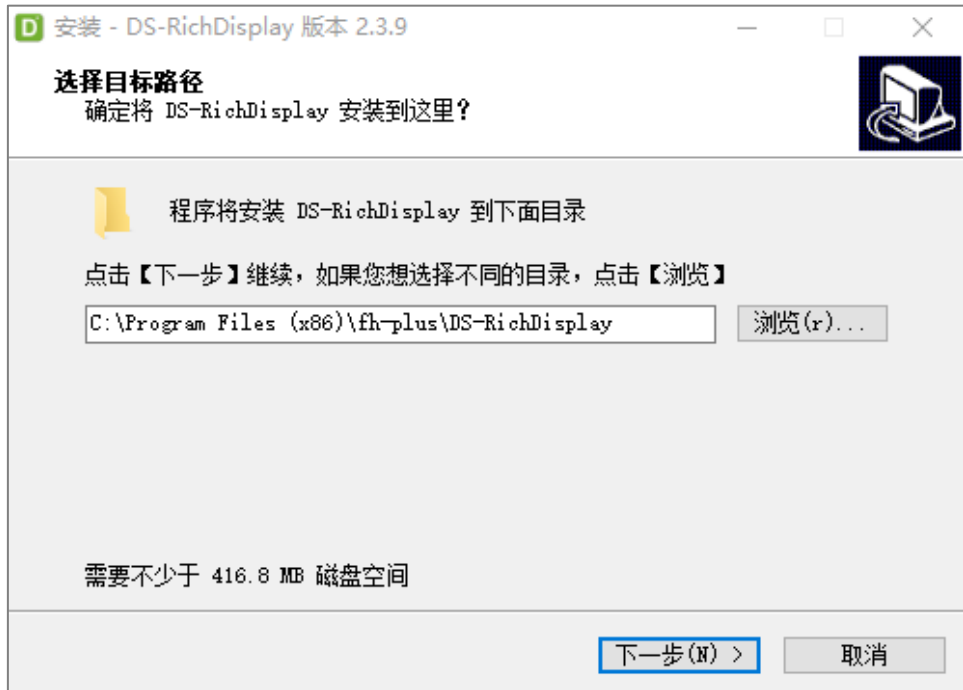

免密登录设置 (图 5)

3. 如当前计算机安装过 DS-RichDisplay 则会弹出如下提示, 选择“是”则会将系统和数据存放在旧的目录下边。如果选择否请自定义安装、数据目录。

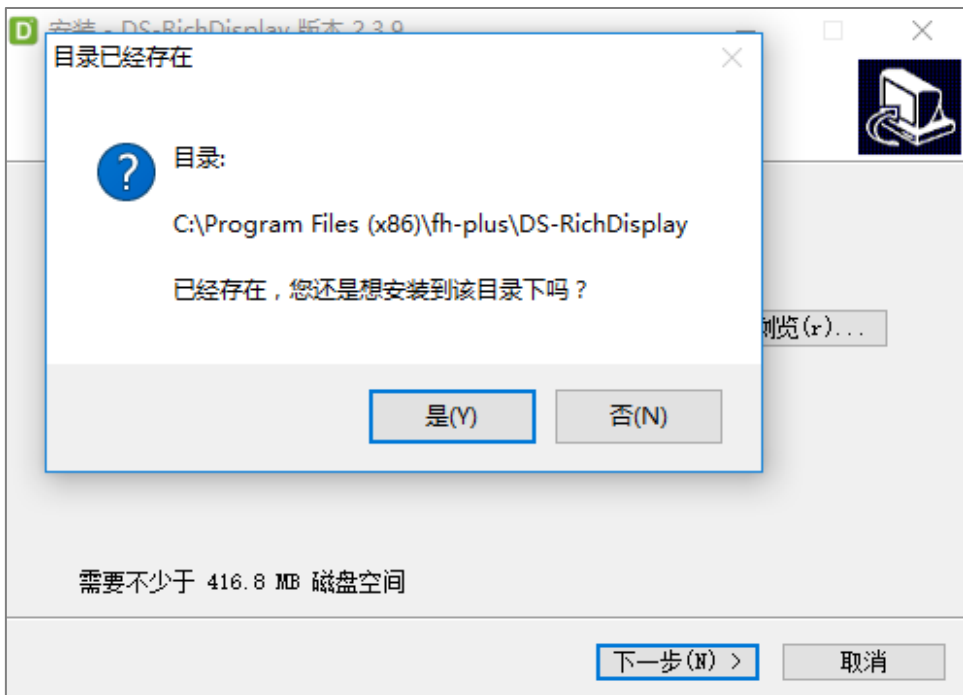


免密登录设置 (图 6)

4. 此处配置需要连接的 Master 服务器的信息, 包含 Master 的 IP 地址和 Master 的端口号 (默认为 80, 最好请保持默认)。




免密登录设置 (图 7)

5. 选择数据存放目录，如没有严格要求请保持默认路径，然后点击下一步；

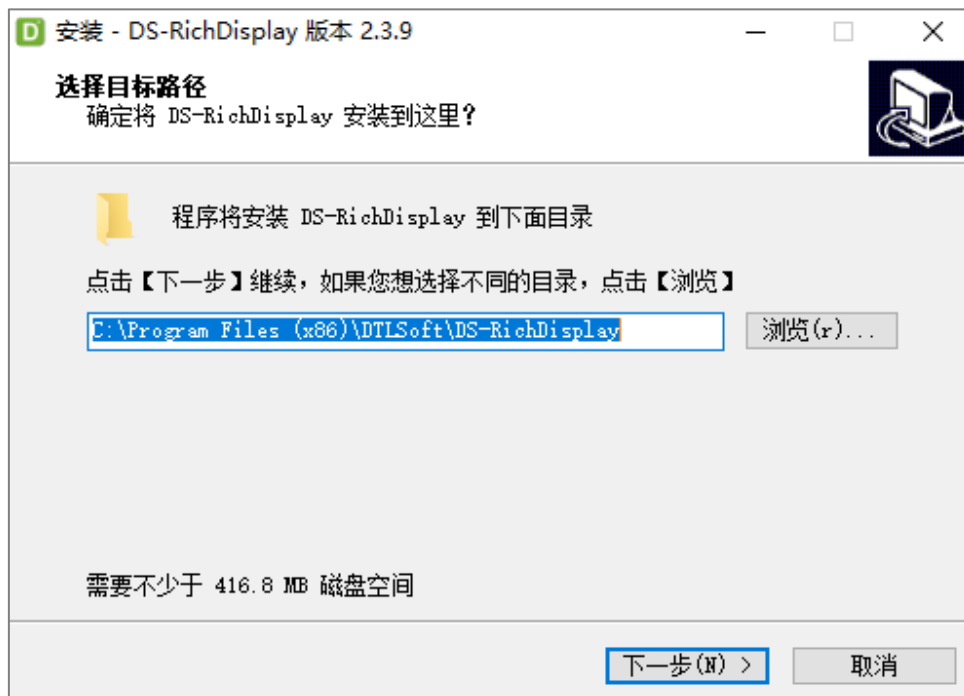


免密登录设置 (图 8)

6. 选择附件任务，请保持默认创建桌面图标，点击下一步；

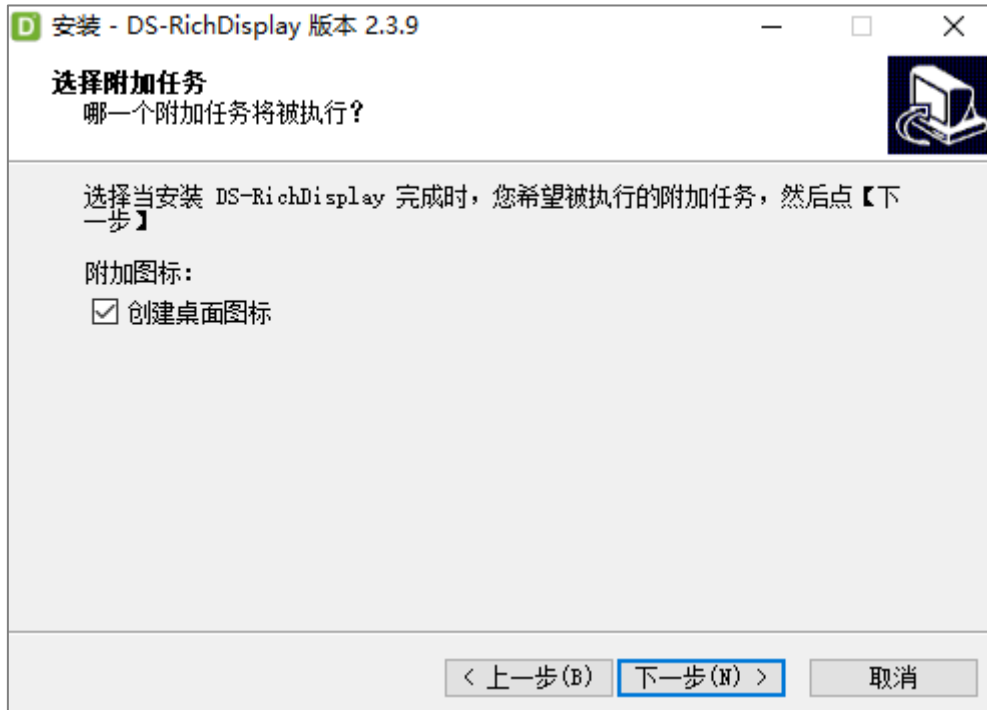


免密登录设置 (图 9)

7. 确认安装, 请点击安装, 程序自动安装;

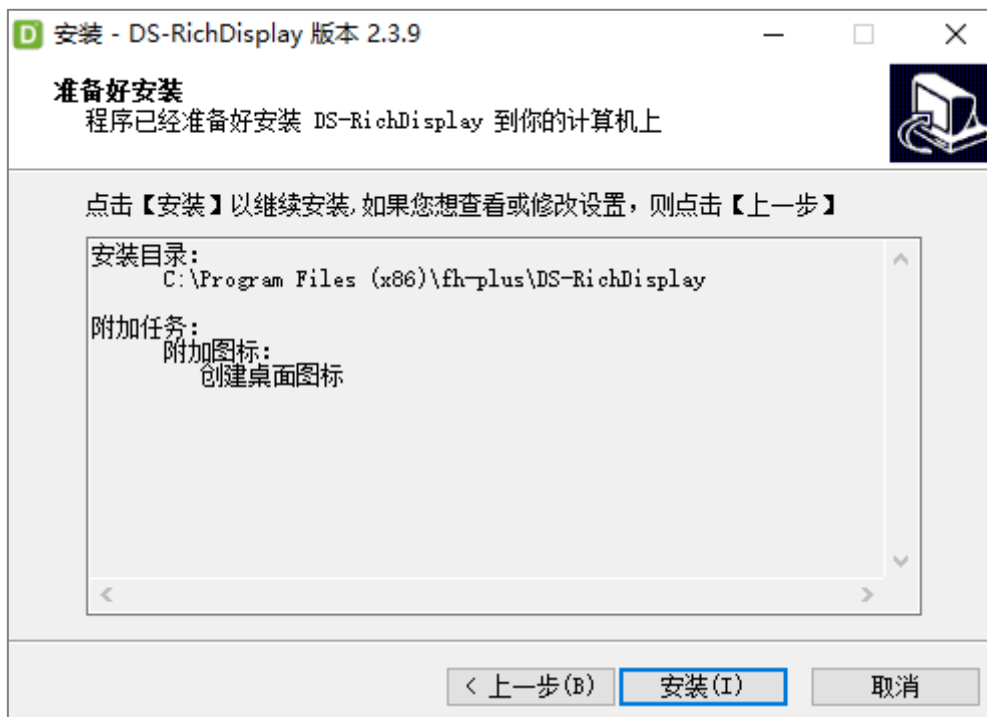


免密登录设置 (图 10)

8. 见如下程序安装中, 请耐心等待;

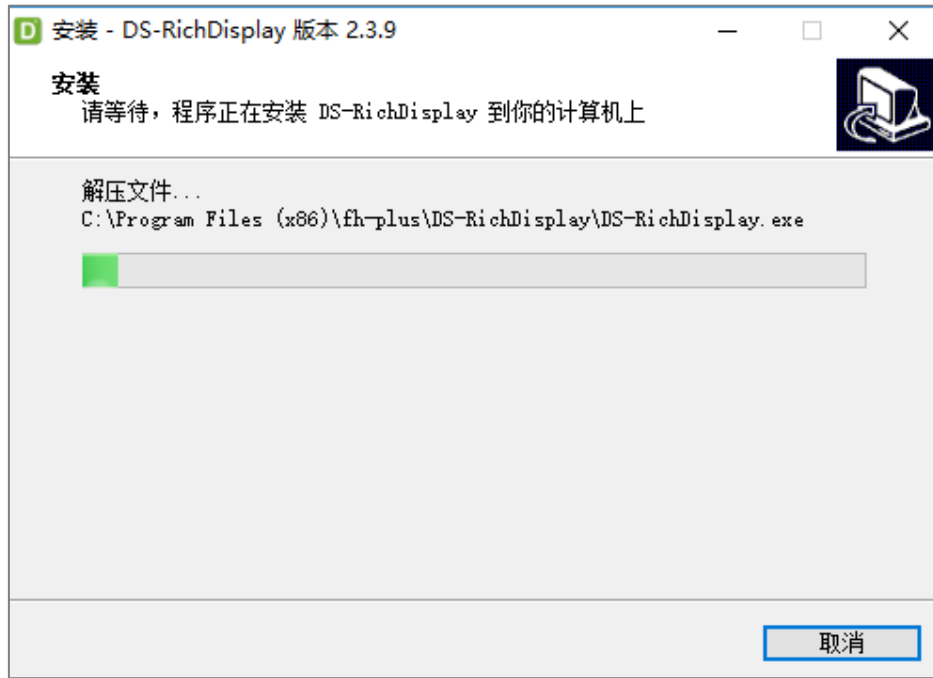



免密登录设置 (图 11)

9. 见如下客户端软件已经安装完成，请选择是否自动启动 DS-RichDisplay 软件，选择后点击完成软件自动启动。

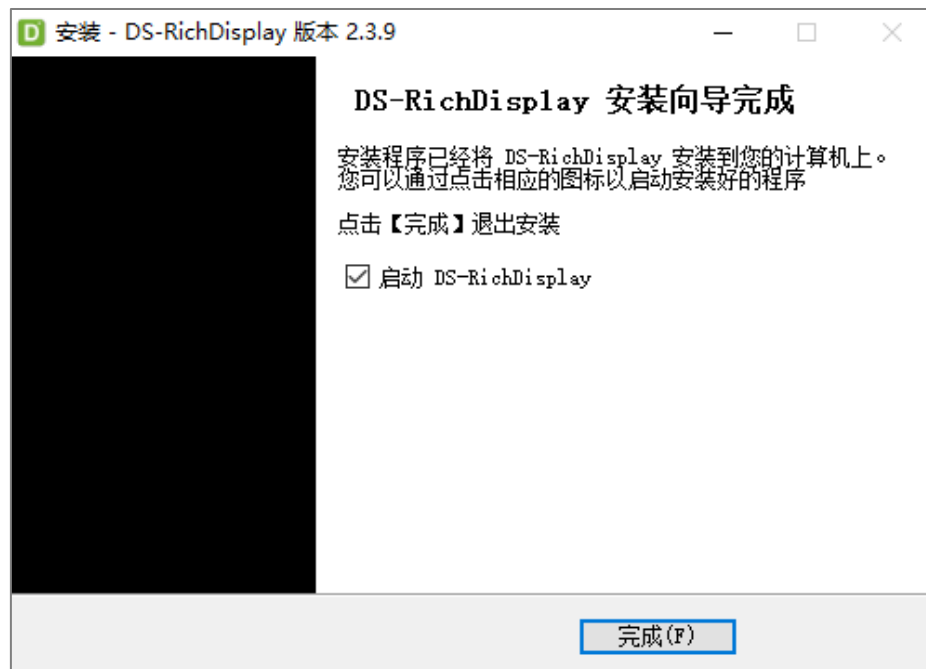

免密登录设置 (图 12)

10. 安装完成后每次重启系统客户端软件会自动运行，可通过查看右下角任务栏查看 。



托盘 (图 13)

配置说明

如果在安装的过程中已经配置 Master 的 IP 和端口号此处可不做设置，仅在后期 Master 信息变更后通过如下 2 个途径进行重新配置。

1. 任务栏托盘选择设置进行配置；
 - <1> 右击右下角任务栏中的标识图；
 - <2> 选择设置选项；
 - <3> 在弹出的配置框中进行服务信息的配置。



配置 (图 14)

2. 显示界面使用快捷键 Ctrl+Alt+S 进入配置界面进行配置。
 - <1> 进入显示界面；
 - <2> 使用快捷键 Ctrl+Alt+S；
 - <3> 在弹出的配置框中进行服务信息的配置。

* 如下为需要配置的项目：

MASTER 地址：请填写飞屏显示控制服务器 IP。

MASTER 端口：飞屏显示控制服务器端口，默认为 80。

禁用虚拟显示：默认不勾选，此时 DS-RichDisplay 界面运行在独立环境内，可用快捷键在用户环境与软件环境中切换。如果勾选，则和用户使用的环境在一起，DS-RichDisplay 是需要全屏显示的，这可能会对用户的使用带来不便。



配置 (图 15)

进入更多设置后查看包含如下 2 个功能点的配置：

- a. 禁用虚拟显示：默认不勾选，此时 DS-RichDisplay 界面运行在独立环境内，可用快捷键在用户环境与软件环境中切换。如果勾选，则和用户使用的环境在一起，DS-RichDisplay 是需要全屏显示的，这可能会对用户的使用带来不便。
- b. 自己定义显示：可配置画面在屏幕上显示的位置，通过左上角、右小角的左边设置；内容的大小即配置当前画面的显示分辨率，可根据自身需求设定。



Master 地址 192.168.1.10

Master 端口 80

[更多设置](#)

禁用虚拟显示


自定义显示

显示位置 0,0,1920,1080

内容大小 1920,1080


确定

配置 (图 16)

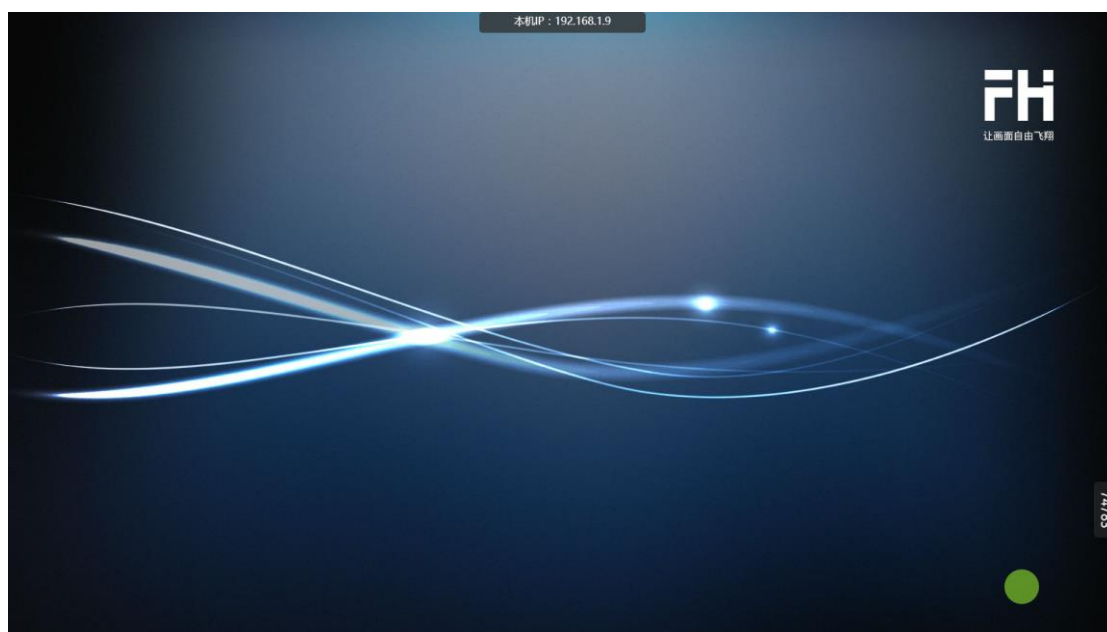

配置完成界面 (图 17)

右击右下角工具栏 DS-RichDisplay 图标弹出如下功能列表：

- ✓ 回到桌面 (CTRL+ALT+B)：表示可通过快捷键 CTRL+ALT+B 切换至当前 PC 桌面；
- ✓ 显示 (CTRL+ALT+P)：表示可通过快捷键 CTRL+ALT+P 切换至 Display 界面；
- ✓ 启动进入显示模式：勾选后启动直接进入 Display 界面，未勾选则不进入；
- ✓ 开启同屏功能：勾选后系统启动同屏功能，即点击托盘后会将当前屏幕的内容显示在

同组内的启动客户端上；

- ✓ 设置：系统配置界面，可配置系统的服务器 IP 端口号或客户端的显示；
- ✓ 退出：退出当前客户端软件。



配置 (图 18)